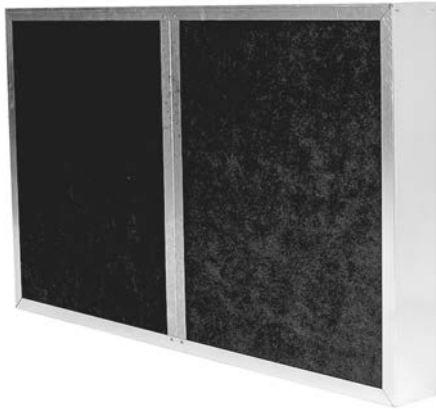
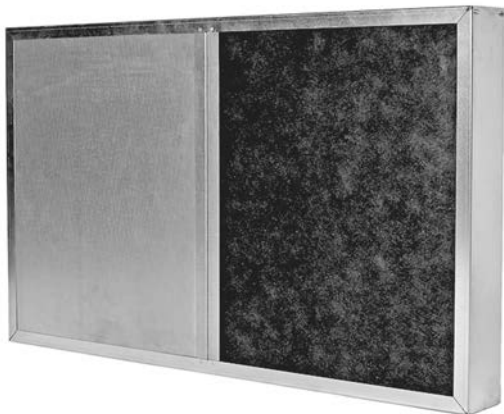


Geluidabsorberende coulissen



K-100 en K-200

Maatvoering	2
Specificaties	4
Tabellen	5



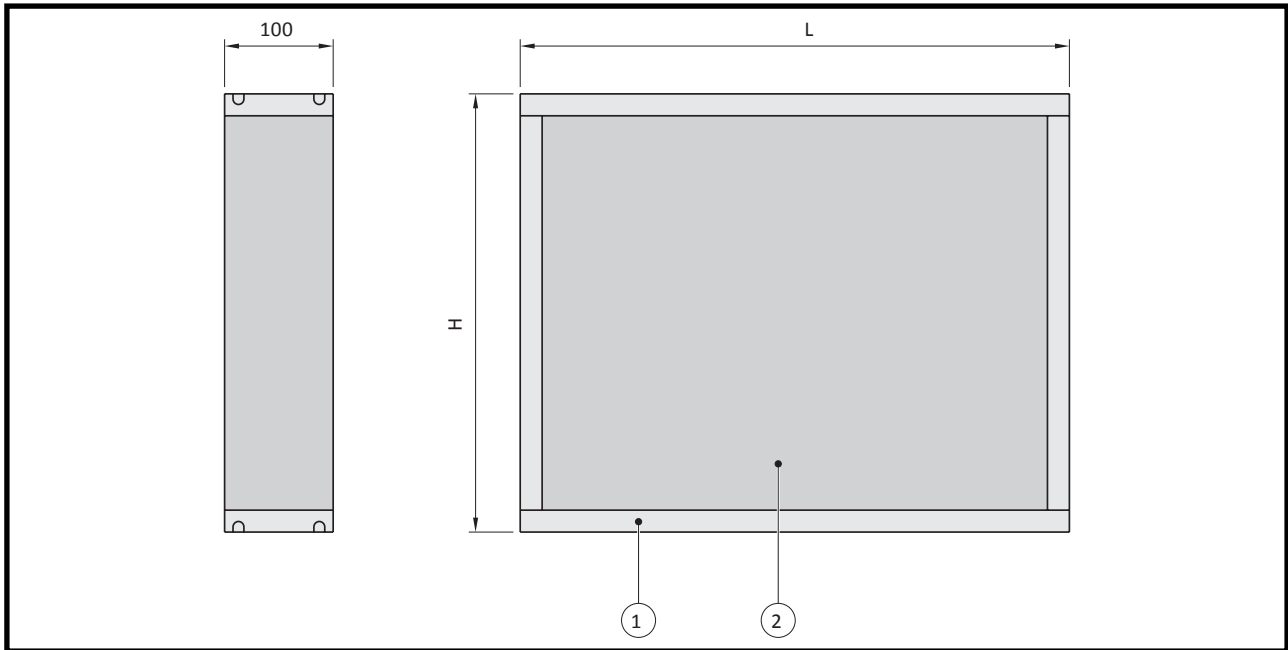
KR-100 en KR-200

Maatvoering	3
Specificaties	4
Tabellen	5

© Smitsair BV - Auteursrechten voorbehouden.

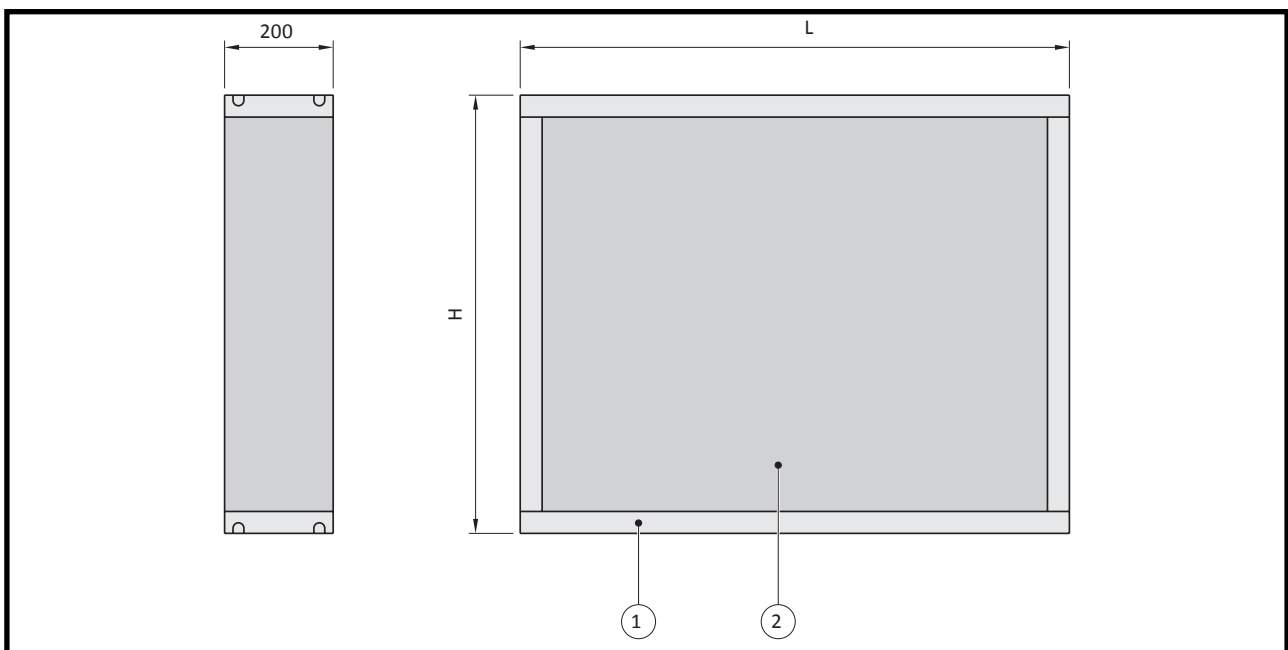
Geheel of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Smitsair BV behoudt zich het recht voor om constructie en/of uitvoering van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Type K-100

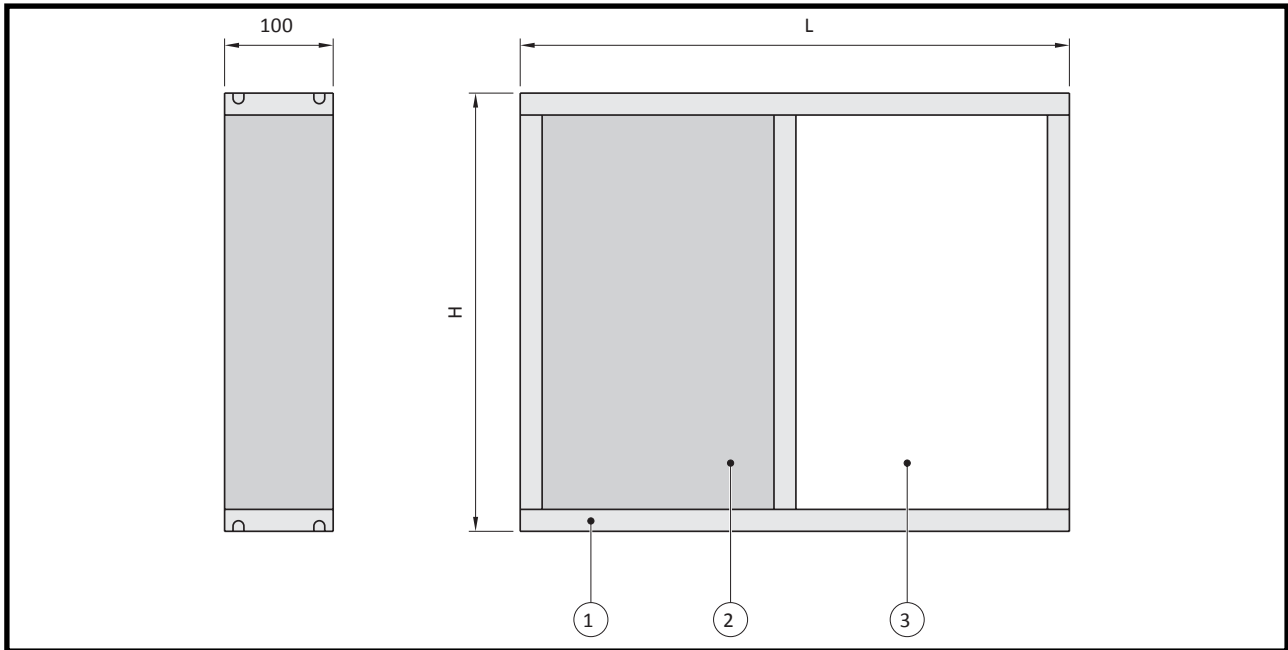
1 Kader

2 Mineraalwol plaat

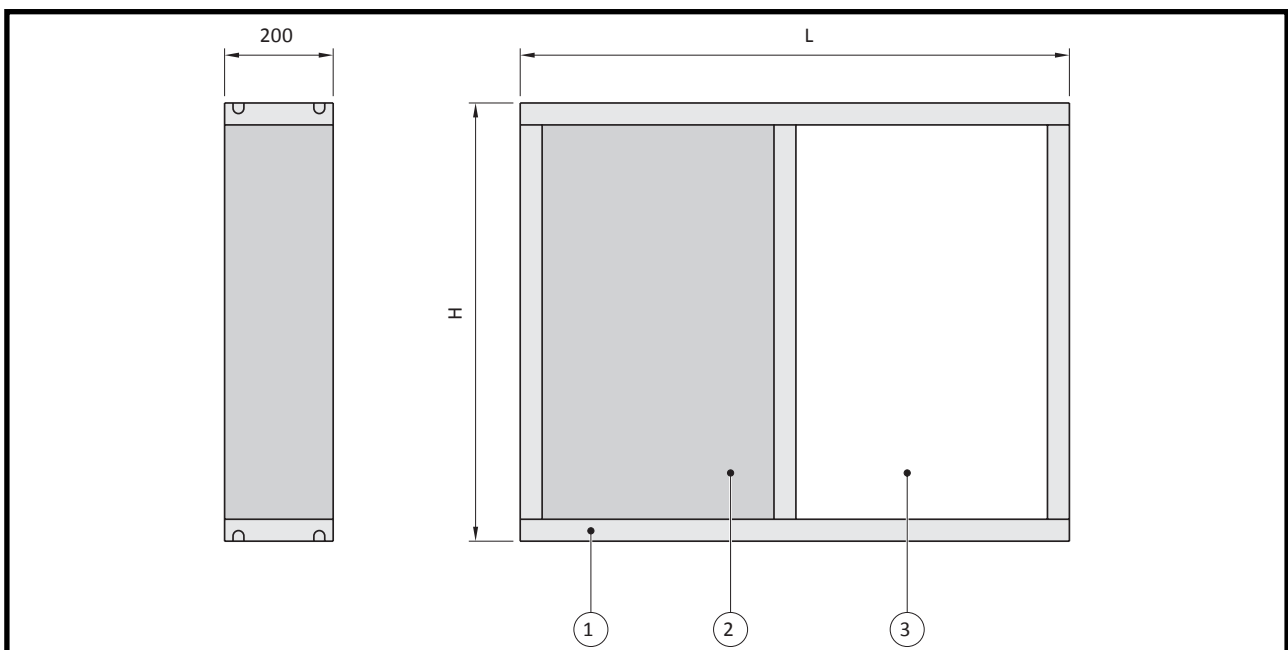
Type K-200

1 Kader

2 Mineraalwol plaat

Type KR-100

- 1 Kader
- 2 Mineraalwol plaat
- 3 Resonantie paneel

Type KR-200

- 1 Kader
- 2 Mineraalwol plaat
- 3 Resonantie paneel

Specificaties

Toepassing	Geluiddemping in kanalsystemen	
Voordelen	Diverse toepassingsmogelijkheden	
Type	K-100	Coulisse (100 mm dik), zonder resonantiepanelen.
	K-200	Coulisse (200 mm dik), zonder resonantiepanelen.
	KR-100	Coulisse (100 mm dik), met resonantie panelen.
	KR-200	Coulisse (200 mm dik), met resonantie panelen.
Afmetingen	In principe zijn alle afmetingen (L x H) mogelijk.	
Uitvoering		
Materiaal	Kader coulisse	<ul style="list-style-type: none"> Sendzimir verzinkt plaatstaal, kwaliteit DX51D Z275-MA.
	Resonantie panelen	<ul style="list-style-type: none"> Sendzimir verzinkt plaatstaal, kwaliteit DX51D Z275-MA.
	Vulling coulisse	<ul style="list-style-type: none"> Mineraalwol plaat, aan beide zijden voorzien van een zwarte glasvlies toplaag.
Afwijkend materiaal	<ul style="list-style-type: none"> Roestvast staal, AISI-304 kwaliteit. Roestvast staal, AISI-316 kwaliteit. Aluminium, kwaliteit EN AW 5754 H12/H22 	
Nabehandelingen	Het kader van de coulissen uitwendig gepoedercoat (1-laags) middels polyesterpoeder, T.G.I.C. vrij. RAL-kleur bij bestelling opgeven.	
Montage	Situatie afhankelijk	
Bijzonderheden	De coulissen kunnen voor een meerprijs worden uitgevoerd met stromingsprofielen en/of met een afdekking van geperforeerde plaat.	
Bestelvoorbeeld	Geef bij een bestelling de volgende informatie door:	
	Aantal	2
	Type	KR-200
	Afmetingen	1000 x 1000 mm (L x H)
	Bijzonderheden	Coulissen voorzien van stromingsprofielen
		Kaderuitwendig gespoten in de kleur RAL 5004
	Verzendadres	Inclusief postcode en contactpersoon

Massa coulissen [kg]

Hoogte H in mm.	Type K-100				Type K-200			
	Lengte L in mm.				Lengte L in mm.			
	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000
300	2	3	5	6	3	6	8	11
600	3	5	7	9	5	9	12	16
900	4	6	10	12	7	12	17	21
1200	5	9	12	15	9	16	21	26
1500	6	11	14	18	11	19	25	32
1800	7	13	17	21	13	22	29	37

Hoogte H in mm.	Type KR-100				Type KR-200			
	Lengte L in mm.				Lengte L in mm.			
	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000
300	3	5	8	10	5	8	11	15
600	5	9	13	16	8	13	18	23
900	8	13	18	23	11	18	25	32
1200	10	16	23	29	14	23	32	41
1500	12	20	27	35	17	28	38	49
1800	14	23	32	42	20	32	45	58